

Extracteur statique anti-refouleur et anti-siphon

# EXTRACT'OR

Conforme au DTU 24-1 et DTU 64-1




## PRÉSENTATION


La gamme d'extracteurs statiques antirefouleurs EXTRACT'OR se compose principalement du cône à effet venturi en aluminium ou acier inox, d'un chapeau de protection et d'un grillage anti-volatile. Décliné en différents modèles, l'EXTRACT'OR permet d'améliorer le tirage des chaudières, des poêles, mais également l'extraction de l'air vicié des conduits de ventilation cuisine et sanitaire.

- ▶ En aluminium ou en inox.
- ▶ Aucun risque d'envol grâce à son collier inox.
- ▶ Souplesse d'adaptation grâce au collier inox.
- ▶ Sans entretien.
- ▶ Montage rapide.
- ▶ Opération de ramonage facilitée par démontage rapide.
- ▶ Design aérodynamique.
- ▶ Mise au point en soufflerie.
- ▶ Esthétique et discret.

## SÉRIE AVEC GRILLAGE ANTI-VOLATILE - DÉCOR (TAILLE 1 À 5)

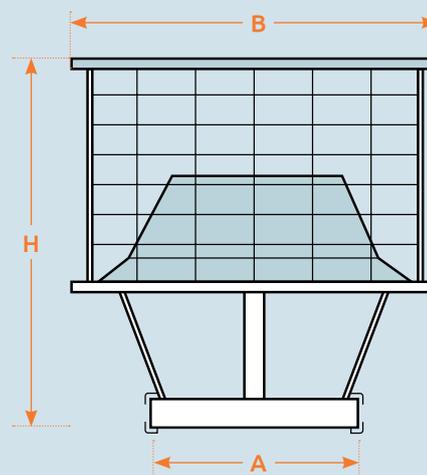

## SÉRIE GRAND DIAMÈTRE (TAILLE 6 À 8)

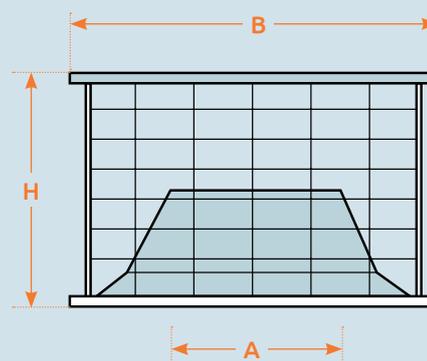


## DESTINATION

Débouchés de conduits fumée ou ventilation, individuels.

## Caractéristiques aérauliques

Courbe des performances aérodynamiques du modèle EXTRACT'OR

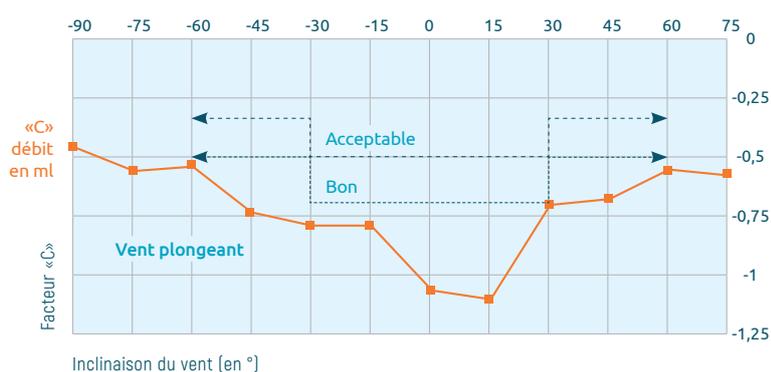

EXTRACT'OR est un extracteur statique anti-refouleur, antisiphon, norme P 50-413 qui conserve ses performances aérodynamiques quels que soient les angles, les azimuts et la force des vents.

## Caractéristiques dimensionnelles

### SÉRIE AVEC GRILLAGE ANTI-VOLATILE

**En ventilation** : utiliser les modèles aluminium pour ventiler cuisine (odeur de cuisine), WC, salles de bains, fosses septiques, caves, atelier ...

**En Chauffage** : utiliser les modèles inox pour l'extraction des gaz brûlés de chaudières gaz, fuel, charbon\*, bois\* (\*modèle inox seulement).

Type de produits extraits	Matériaux	Type	A (Ø max du collier) (en mm)	A (pour tuyau de Ø) (en mm)	B (mm)	H (mm)	Pièce par carton
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 1/G	140	97 à 111	205	260	16
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 2/G	210	125 à 140	255	260	16
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 3/G	260	153 à 175	275	260	16
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 4/G*	-	250	460	260	1
TOUS COMBUSTIBLES / VENTILATION	Inox	SI 1/G	140	97 à 111	205	260	8
TOUS COMBUSTIBLES / VENTILATION	Inox	SI 2/G	210	125 à 140	255	260	8
TOUS COMBUSTIBLES / VENTILATION	Inox	SI 3/G	260	153 à 175	275	260	8
TOUS COMBUSTIBLES / VENTILATION	Inox	SI 3bis/G	240	180 à 200	380	260	1
TOUS COMBUSTIBLES / VENTILATION	Inox	SI 4/G*	-	250	460	260	1

\* les Extract'Or SD 4/G et SI 4/G sont fournis sans collier de fixation (le collier peut être fourni en option).

### SÉRIE DÉCOR

Les EXTRACTOR de la série décor sont des extracteurs avec grillage anti-volatile et peinture polyester, cuite au four, résistante à 200 °C.

En chauffage seuls les appareils à gaz sont autorisés.

Deux options de couleurs : Tuile ou Ardoise

Type de produits extraits	Matériaux	Type	A (Ø max du collier) (en mm)	A (pour tuyau de Ø) (en mm)	B (mm)	H (mm)	Pièce par carton
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 1/PG	140	97 à 111	205	260	16
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 2/PG	210	125 à 140	255	260	16
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 3/PG	260	153 à 175	275	260	16

### SÉRIE GRAND DIAMÈTRE

Type de produits extraits	Matériaux	Type	A (en mm)	Section (en cm²)	B (mm)	H (mm)	Pièce par carton
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 6/G*	320	804	500	260	1
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 7/G*	360	1017	560	260	1
GAZ / VENTILATION	Aluminium	SD 8/G*	400	1256	595	260	1

\* Peut être livré sans collier de fixation (le collier peut être fourni en option).