


ACCESSOIRES VOLT'AIR ÉVOLUTION



PRÉSENTATION

Des accessoires viennent compléter les différents produits pour l'installation des systèmes de ventilation mécanique basse pression VOLT'AIR ÉVOLUTION. Il s'agit des plénums, des sorties de toitures, manchettes souples, des registres d'équilibrage (VOLT'AIR ÉVOLUTION Auto uniquement), des capots de béton et des silencieux.

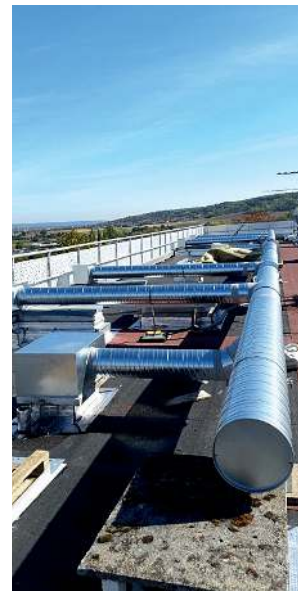




SORTIE DE TOITURE

Permet le rejet à l'extérieur de l'air vicié extrait par les installations de ventilation en combles.

Le kit comprend :

- Chapeau de toiture
- Pièce de sortie au refolement
- Manchette souple M0 type rouleau. (Raccordement sur semi-rigide à prévoir)


Réf. Produits	Référence	Pack refoul 315	Pack refoul 400
PACK REFOUL	Diamètre	Ø 315	Ø 400



CAPOT BÉTON

Permet la clôture des débouchés dans le cas de raccordement par piquage latéral.

Réf. Produits	Référence	Capot béton rond	Capot béton rectangulaire
CAPOT BÉTON	Forme	Ø 250, 320, 360, 400	sur-mesure



MANCHETTES M0 (x2)

Permet le raccordement des caissons de ventilation aux réseaux tout en limitant les vibrations et les nuisances sonores.

- Longueur 1,4 m
- Tissu de fibre fixé sur support métallique



REGISTRE D'ÉQUILIBRAGE

Registre de dosage circulaire en acier galvanisé et joint à lèvres. Permet le réglage du débit d'air. En ventilation mécanique autoréglable il peut être nécessaire de prévoir un registre d'équilibrage par ouïe de sortie du plénum.

En hygroréglable, les registres ne sont pas autorisés

Réf. Produits	Référence	REGEQ 160	REGEQ 200	REGEQ 250	REGEQ 315
REGEQ	Diamètre	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315




SILENCIEUX

Les silencieux circulaires permettent de piéger le son et de réduire les nuisances sonores des systèmes de ventilation. Les silencieux présentent une perte de charge négligeable et ne perturbent aucunement le flux d'air.


- Gaine en acier galvanisée avec emboîtement à joints.
- Isolation par laine minérale surfacée avec voile de verre.

Plénums

Pièce de liaison permettant la jonction entre les conduits verticaux existants réexploités et le réseau en toiture. Piquage avec joint à lèvres.

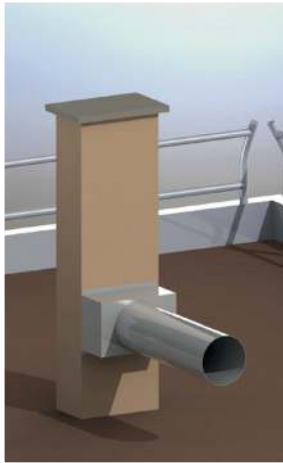

Plénum en piquage

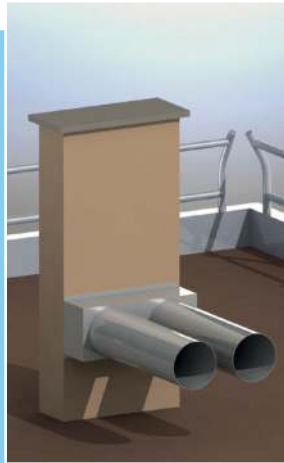

Plénum de recouvrement



RÉFÉRENCES DES PLÉNOMS						
MODE DE FIXATION	Conduits collectifs (Shunt, Alsace)			Conduits individuels		
	Nombre de sortie			Nombre de sortie		
	1	2	3	1	2	3
EN PIQUAGE SUR SOUCHE	PL VTR 1Sh P Sortie x1			PL TR 1/2 Ind P Sortie x1		
	PL VTR 2Sh P Sortie x1	PL VTR 2Sh P Sortie x2		PL VTR 3/4 Ind P Sortie x1	PL VTR 3/4 Ind RP Sortie x2	
	PL VTR 3Sh P Sortie x1	PL VTR 3Sh P Sortie x2	PL VTR 3Sh P Sortie x3	PL VTR 5/6 Ind P Sortie x1	PL VTR 5/6 Ind P Sortie x2	PL VTR 5/6 Ind R Sortie x3
EN RECOUVERMENT SUR SOUCHE	PL VTR 1Sh R Sortie x1			PL VTR 1/2 Ind R Sortie x1		
	PL VTR 2Sh R Sortie x1	PL VTR 2Sh R Sortie x2		PL VTR 3/4 Ind R Sortie x1	PL VTR 3/4 Ind R Sortie x2	
	PL VTR 3Sh R Sortie x1	PL VTR 3Sh R Sortie x2	PL VTR 3Sh R Sortie x3	PL VTR 5/6 Ind R Sortie x1	PL VTR 5/6 Ind R Sortie x2	PL VTR 5/6 Ind R Sortie x3

