Extracteurs hybrides très basse consommation

MAXIVENT EVO

Anti-refouleur de classe B

L'extracteur MAXIVENT EVO est disponible en version Plus (ou C4), pour un fonctionnement à 400°C pendant 30 minutes. (P.V. EFECTIS du 6 juin 2024)

PRÉSENTATION

La gamme d'extracteurs stato-mécaniques basse pression MAXIVENT EVO est spécialement conçue pour l'extraction des produits de la combustion des appareils à gaz raccordés sur conduits naturels (chaudières, chauffe-eau,...), ainsi que pour l'évacuation de l'air vicié. Les MAXIVENT EVO sont déclinés en deux tailles (MV6 EVO, MV8 EVO).

Les extracteurs MAXIVENT EVO sont conformes à l'annexe C du NF DTU 24.1 P1.2

Les extracteurs hybrides MAXIVENT EVO n'étant pas considérés comme des unités de ventilation, ne sont pas soumis au règlement 1253/2014.

La conformité des équipements examinés aux règles techniques applicables de la Directive Machines 2006/42/CE a été vérifiée par APAVE

Caractéristiques dimensionnelles

Réf. Produits	ØDi (mm)	ØDe (mm)	H (mm)	Masse (kg)
MAXIVENT MV6 EVO	320	480	500	20
MAXIVENT MV8 EVO	400	596	625	25

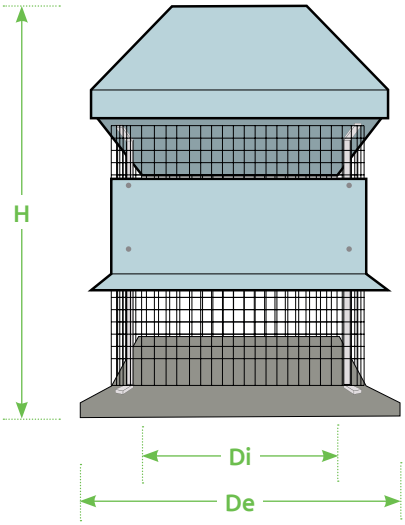

infoBOX Révolution

Compatible avec notre Système de Ventilation connectée INFOBOX REVOLUTION

Caractéristiques acoustiques et aérauliques des MAXIVENT EVO

Réf. Produits	Pression (Pa) (à débit max)	Débit (m^3/h) maxi	Vitesse de rotation (Trs/min)	Puissance (W) (Maxi)	Puissance spécifique (Wh/m^3)	Puissance acoustique (dB(A))	Pression acoustique (r=4m) (dB(A))
MAXIVENT MV6 EVO	17	500	de 360 à 880	40	0,05 < P spéc < 0,09	58 (880 rpm) 40 (360 rpm)	39 (880 rpm) 19 (360 rpm)
MAXIVENT MV8 EVO	18	900	de 360 à 720	51	0,05 < P spéc < 0,09	60 (720 rpm) 47 (360 rpm)	41 (720 rpm) 26 (360 rpm)

MV6 EVO

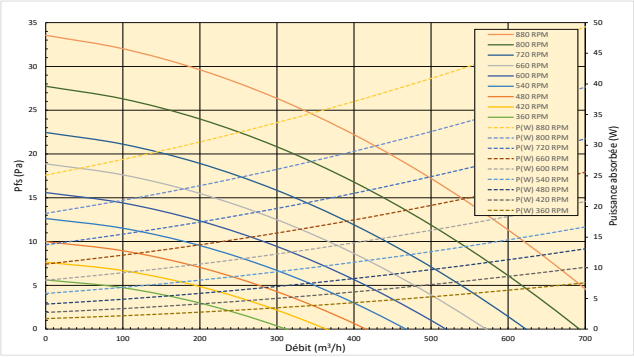

MV8 EVO

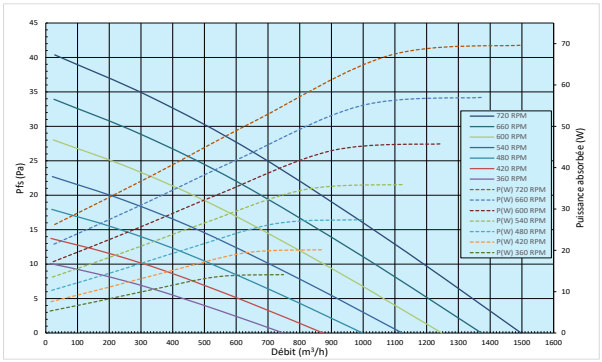

Performances aérauliques selon la NF EN 13141-4 (rapport d'essais CETIAT n°2814337 du 10/06/2009)

Courbe des performances aérodynamiques du MAXIVENT MV6 EVO ET MV8 EVO

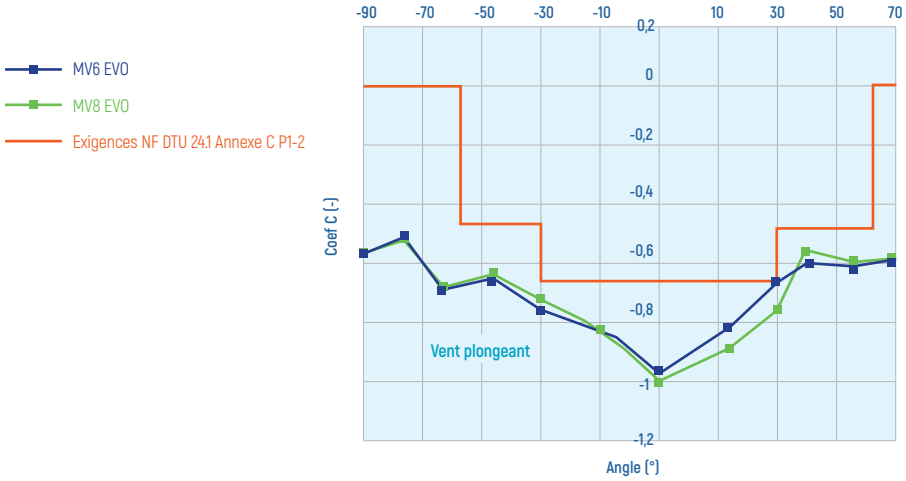

Orientation du vent (en °) - Facteur «C» selon les inclinaisons du vent sur l'extracteur

Quelles que soient l'orientation et la vitesse du vent, les extracteurs stato-mécaniques MAXIVENT EVO assurent une dépression dans le conduit. Les produits de combustion et l'air vicié ne peuvent donc être refoulés.

Compatibles avec l'Unité de Gestion Electronique CONFORT BOX 2