

PRÉSENTATION

Nouveau design et nouvelle bouche d'extraction en 2023 : OCEANIA HY, bouche d'extraction hygroréglable naturelle, compatible avec les solutions de ventilation hybride VTI. OCEANIA HY permet l'extraction de l'air vicié des cuisines, salles de bains et d'autres pièces techniques.

Régulante entre 5Pa et 40Pa, elle module rapidement, en fonction de l'humidité relative ambiante de la pièce, le débit d'air extrait, limitant ainsi les déperditions énergétiques tout en assurant une bonne qualité d'air dans le logement.

La bouche d'extraction OCEANIA HY est réalisée en polystyrène choc blanc.


Fonctionnant sans électricité, elle s'intègre dans les solutions de ventilation naturelle hybride ou ventilation naturelle.

Grâce à sa faible épaisseur et son design fluide et moderne, la bouche d'extraction OCEANIA HY s'intègre parfaitement dans tous les types architecturaux en garantissant un esthétisme homogène entre la cuisine, la salle de bains et autres pièces techniques. OCEANIA HY a été spécialement conçue pour s'installer très facilement sur les conduits de ventilation naturelle : conduits collectifs SHUNT, conduits individuels, conduits Alsace.

Elle est idéalement adaptée pour la rénovation des logements préalablement équipés de conduits de ventilation naturelle.




CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

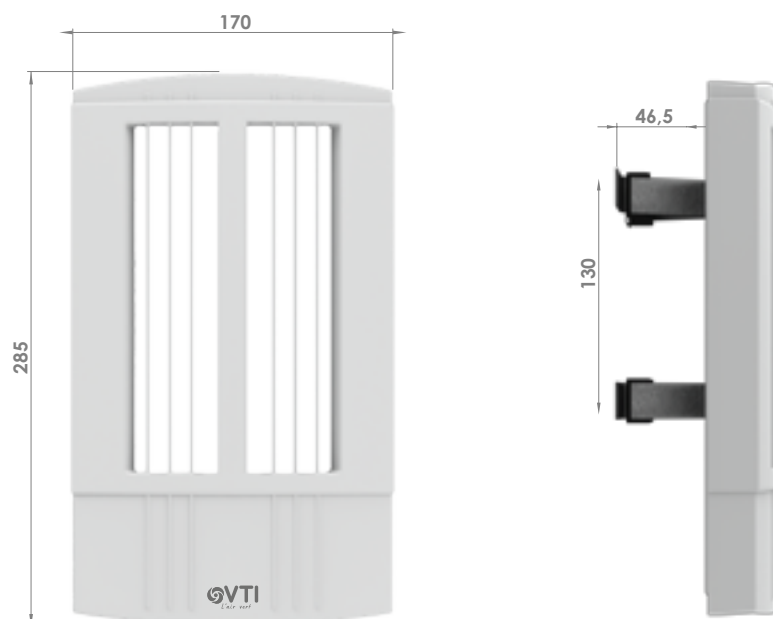

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES ET AÉRAULIQUES SOUS 5 Pa

Réf. Produits	Débit [m³/h] Qmin - Qmax	Plage HR [%] HRmin - HRmax	Tolérances [m³/h]		Lw (en dB(A) à 60 % de HR sous 34 Pa (Pmax-15%) [1])
			Pour Qmin	Pour Qmax	
OCEANIA HY 1	7,1 - 46,0	40 - 79	-0 +2,5	-0 +13,8	40
OCEANIA HY 2	8,5 - 49,5	36 - 77	-0 +2,5	-0 +14,8	40
OCEANIA HY 3	14,1 - 56,6	30 - 73	-0 +4,2	-0 +17,0	40
OCEANIA HY 4	21,2 - 63,6	28 - 71	-0 +6,4	-0 +19,1	40

[1] Pour les valeurs de Lw à d'autres pressions de fonctionnement et/ou d'autres débits, se reporter aux essais acoustiques
Pression maximale de 40 Pa

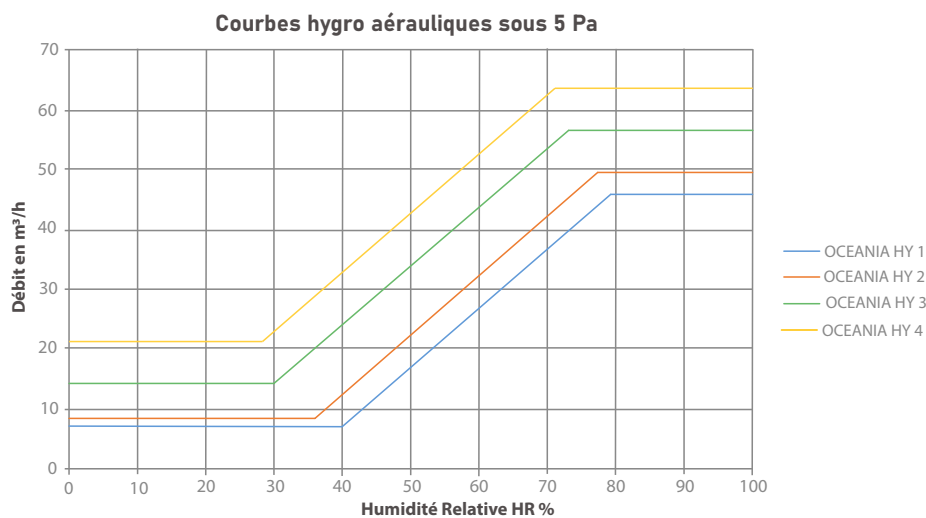

MISE EN OEUVRE

La bouche d'extraction OCEANIA HY peut être installée :

- Sur conduits de ventilation naturelle : conduits individuels, conduits SHUNT, conduits Alsace.
- Sur conduits neufs
- Sur conduit JOK'AIR

La bouche d'extraction OCEANIA HY est montée :

- Sur toutes parois verticales (murs) ou horizontales (murs ou plafond).
- En applique : La bouche OCEANIA HY s'adapte sur conduit avec orifice de passage d'air de 90x180 mm minimum.

ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d'efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage périodique (2 fois par an pour les bouches cuisines et 1 fois par an pour les autres bouches) à l'aide d'un chiffon humide et d'eau savonneuse. Pour cette opération, il est possible d'ôter le capot face avant de la bouche.