

# OCEANIA W


Commande à cordon ou à détection de présence



## PRÉSENTATION

Associée à la bouche d'extraction OCEANIA HY dans les logements, la bouche d'extraction fixe temporisée OCEANIA W, compatible avec les solutions de Ventilation Naturelle et Hybride et d'Extraction des Gaz Brûlés VTI, est destinée à limiter les débits déperditifs dans des pièces ne nécessitant pas de débits importants en permanence (toilettes notamment).


Réalisée en polystyrène choc blanc, la bouche OCEANIA W, assure un débit d'extraction de 7,1 m<sup>3</sup>/h pour une pression de 5Pa, et permet un débit complémentaire de 31,8 m<sup>3</sup>/h temporisé de 30 minutes dont l'ouverture est commandée par l'utilisateur (modèles avec commande par cordon OCEANIA W ou par détection de présence OCEANIA W VISION).

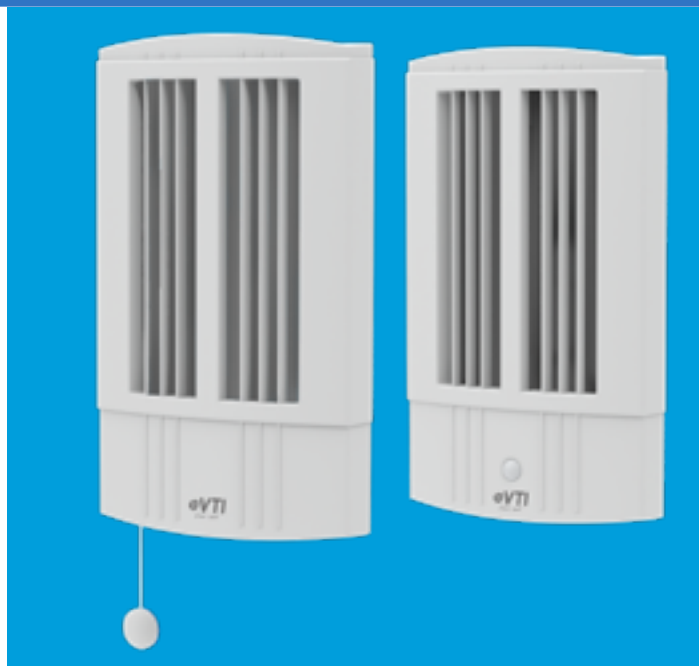

Grâce à sa faible épaisseur et à son design fluide et moderne, la bouche d'extraction OCEANIA W s'intègre parfaitement dans tous les types architecturaux en garantissant un esthétisme homogène entre la cuisine, la salle de bains et les sanitaires. OCEANIA W a été spécialement conçue pour s'installer très facilement sur les conduits de ventilation naturelle : conduits collectifs SHUNT, conduits individuels, conduits Alsace.

Elle est idéalement adaptée pour la rénovation des logements préalablement équipés d'une ventilation naturelle.

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

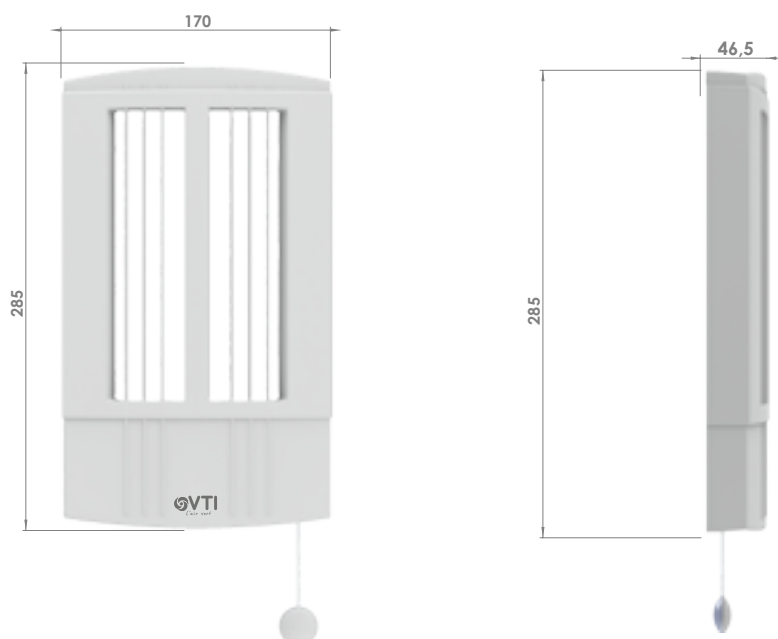

## CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES ET AÉRAULIQUES SOUS 5 Pa

Réf. Produits	Débit [m <sup>3</sup> /h] Qmin - Qmax	Plage HR [%] HRmin - HRmax	Tolérances [m <sup>3</sup> /h]		Lw (en dB(A)) sous 34 Pa (Pmax-15%) [1]
			Pour Qmin	Pour Qmax	
OCEANIA W ou OCEANIA W VISION	7,1 - 31,8	-0 +2,5	-0 +2,5	-0 +9,5	40

[1] Pour les valeurs de Lw à d'autres pressions de fonctionnement et/ou d'autres débits, se reporter aux essais acoustiques  
Pression maximale de 40 Pa

### MISE EN OEUVRE

La bouche d'extraction OCEANIA W peut être installée :

- Sur conduits de ventilation naturelle : conduits individuels, conduits SHUNT, conduits Alsace.
- Sur conduits neufs
- Sur conduit JOK'AIR

La bouche d'extraction OCEANIA W est montée :

- Sur toutes parois verticales (murs) ou horizontales.
- En applique : La bouche OCEANIA W s'adapte sur conduit avec orifice de passage d'air de 90x180 mm minimum.

### ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d'efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage périodique (1 fois par an) à l'aide d'un chiffon humide et d'eau savonneuse. Pour cette opération, il est possible d'ôter le capot face avant de la bouche.